


中量ラック (ボルトレスタイプ) 300kg~500kg/段


ボルトオンタイプと同じ強度があり、しかも組立が簡単です。
 段替えは50mmピッチです。(標準色 グリーン)
 (2,500kg/連)

標準寸法

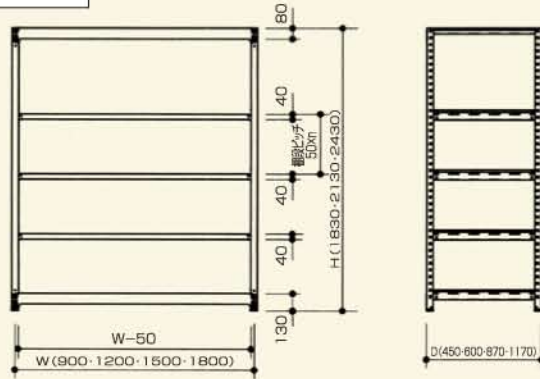

※棚間口寸法Wは、柱芯々 (mm) です。
 ※本体外寸法は、W+50mmです。
 ※有効間口寸法は、W-50mmです。
 ※有効奥行寸法は、D-32mmです。
 ※有効棚段寸法=棚段ピッチ寸法-40mm
 (最上段のみ-80mm)

基本構成部品

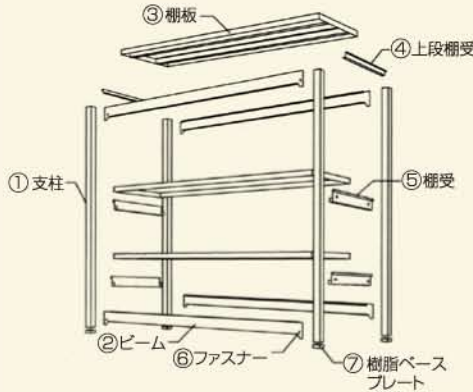


●1台当たり部材 (5段仕様)

番号	品名	基本型	連結型
1	支柱	4	2
2	ビーム	4	4
3	棚板	5	5
4	上段棚受	2	2
5	棚受	8	8
6	ファスナー	8	8
7	樹脂ベースプレート	4	2


組立説明

《本体の組み立てかた》



1. 支柱下部にベースを取付けて下さい。




2. 上段棚受を支柱上部に取り付けて下さい。




3. 棚受を支柱下部に取り付けて下さい。



4. 「1~3」で組立てた枠組みにビームを図のように取り付けて下さい。

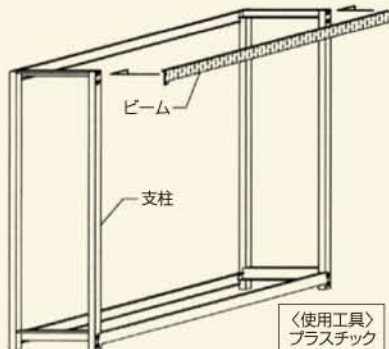

5. 棚板を、上段棚受に図のようにのせて下さい。

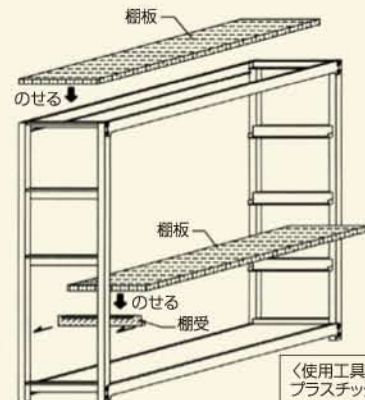

6. 棚受を支柱に取り付け、棚板を図のようにのせて下さい。

注意 棚受は、2ヶ所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認して下さい。棚にのせているものが落下する原因になります。